


【使用瓦斯要注意 更換瓦斯要小心】

本(6)月份發生3起氣爆事故，原因疑似為換裝不慎、瓦斯器具管線接頭鬆脫。

提醒大家，務必定期檢查瓦斯軟管及與壓力調整器、瓦斯爐具等銜接處是否使用安全夾防止脫落，使用完畢要將瓦斯桶關閉。

更換瓦斯桶，一定要記得下列安全步驟：

- 1 關閉瓦斯器具開關、瓦斯桶開關閥及周圍火源。
- 2 順時針方向鬆開調整器卸下容器。
- 3 更換容器並逆時針方向旋緊調整器，並確認是否接好、密合。
- 4 打開瓦斯桶開關閥。
- 5 完成換裝後，在調整器接合的地方塗抹肥皂水，如果有氣泡產生，就可能有外洩情形，應立即關閉瓦斯桶開關閥。

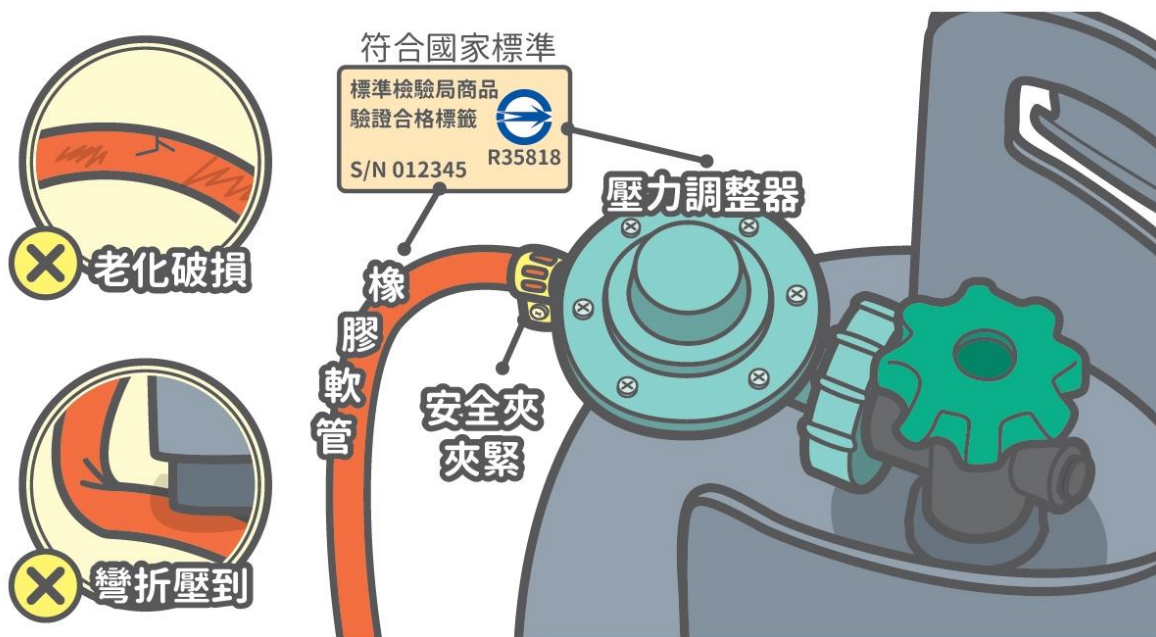

瓦斯本無害，不慎變成災

換裝瓦斯桶程序



<註> 換裝瓦斯桶建議由瓦斯行人員操作為宜。